

PUERTAS MODUMEX

- DISEÑO.
- RESISTENCIA.
- SEGURIDAD.






Características:
Bisagras con sistema autorretorno |
Más de 200 colores a elegir |

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



ISO

Puertas disponibles en acabado de laminado compacto de 3mm de espesor, laminado plástico, lámina porcelanizada antigrafiti y acero inoxidable; con estructura interna de bastidor tubular de acero galvanizado y refuerzos para diferentes accesorios. También lleva un relleno de honey comb en su interior para aumentar la resistencia a impactos.

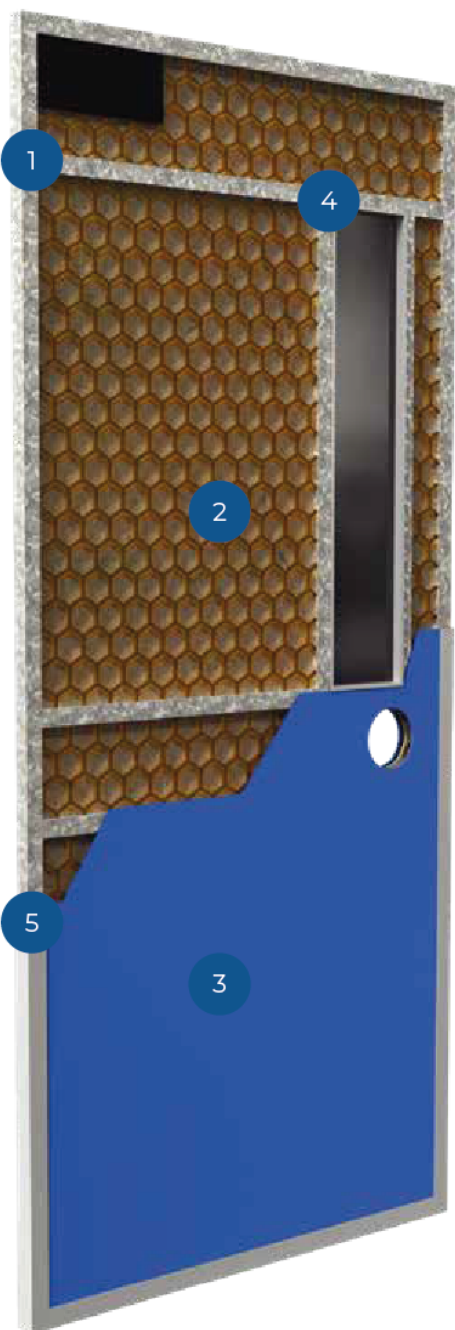

- 1 Bastidor tubular galvanizado calibre 18
- 2 Relleno interior de honey comb
- 3 Acabado
- 4 Preparación interior para diferentes accesorios
- 5 Perfil perimetral de aluminio

CANTO



Perfil perimetral de aluminio anodizado natural.

Espesor final de la puerta: 40mm.


La medida de las puertas va de acuerdo al tamaño del vano.



MARCOS


Marco de aluminio.

Marco de aluminio natural anodizado, diseñado por Modumex, temple T5, instalado con cortes a 45°, cuenta con un “viaje” en la zona en donde se instalan las bisagras, esto ayuda a tener un mejor cierre y hace más sencilla la instalación.

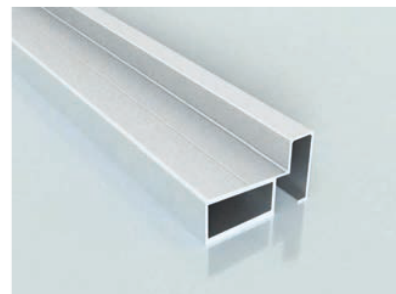

Perfil perimetral de aluminio.

Perfil perimetral de aluminio anodizado natural, aleación 6063, temple T5.

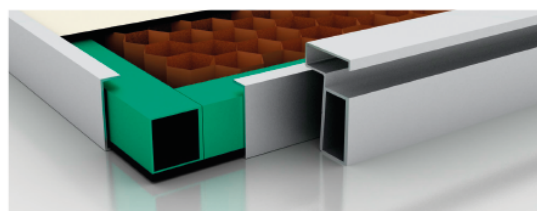

HERRAJES

Placas

Lámina de acero inoxidable, tipo 304, acabado p3, pvc, calibre 20, norma ASTM A 240

Aplicada en:



Placa de empuje

Medida: 10 x 40 cm



Placa de empuje con jaladera

Medida: 10 x 40 cm



Placa de pateo

Medidas a lo ancho: ancho total de la puerta

Medidas a lo alto: 20, 30 y 40 cm



Placa de empuje corrida

Medida a lo ancho: ancho total de la puerta


Medidas a lo alto: 15, 20, 25 y 30 cm

Todos éstos accesorios son pegados y remachados para garantizar su fijación y estética.

*Instalados desde planta.

Cerrojos y cerraduras

Todas las puertas llevan preparación para cerrojo y/o cerradura desde fábrica.

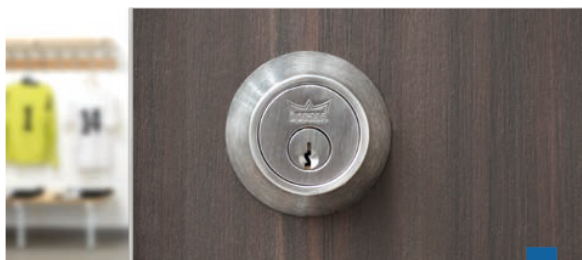

Bisagras


Bisagra de libro

Bisagra de libro en acero inoxidable con medidas de 4" x 4" con baleros.



Bisagra de perno

Bisagra de perno fabricada 100% en acero inoxidable.

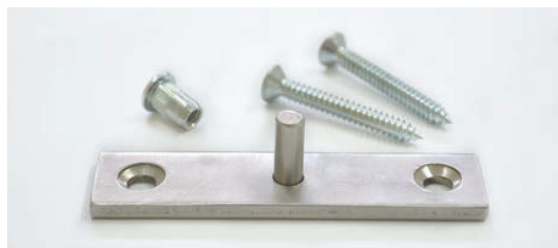

Bisagra hidráulica

Mecanismo que permite el doble abatimiento de una puerta por medio de una bisagra que cuenta con un sistema hidráulico escondido en el piso. Según la bisagra en cuestión, pueden contar con sistema HOLD OPEN a distintos grados de apertura.



Cierra puertas

Un cierra puertas es un dispositivo que permite a una puerta cerrar automáticamente cada vez que alguien la abre.



Barra antipánico

Apertura desde el exterior con manija.
Acción horizontal de toque de 1 punto
ajustable a diferentes anchos de puerta.
Picaporte de acción precisa en caso
de emergencia.
Cumple con requerimientos UL
para control de incendios.



Especificaciones:


Acabado: Aluminio
Espesor de puerta mm: 45 mm (1 3/4")
Función: De toque 1 punto
Incluye: Manija exterior, 3 Llaves estandar
Longitud total: 1020 mm
Medida contra mm: 115 x 80
Normas: ANSI/ BHMA Grado1.



COMPLEMENTOS

Ventanillas

Fabricadas con cristal templado o inastillable de 6 mm. de espesor con marco de aluminio anodizado natural. Las medidas de fabricación e instalación pueden ser personalizadas dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

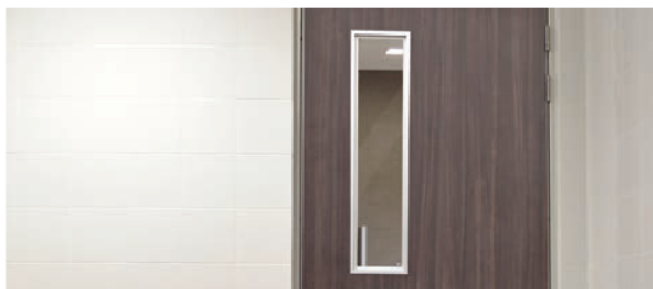

Medidas de fabricación*:

15 x 80 cm	40 x 25 cm
15 x 70 cm	50 x 25 cm
20 x 70 cm	50 x 40 cm
20 x 80 cm	50 x 50 cm
30 x 30 cm	60 x 20 cm

Rejillas visibilidad.

